



Innovating the Art of Listening

Svanar Wireless 2

HYMALAYA *Mini*




Balanced amplifier
built-in
甲乙类平衡耳放



Topology
Diaphragm
拓扑振膜



使用说明书

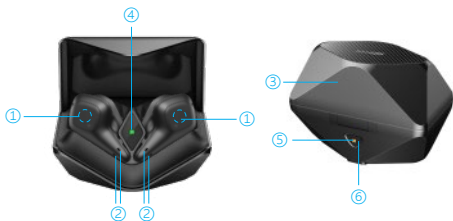

1	触摸感应区
2	麦克风
3	充电盒
4	充电盒内指示灯
5	充电盒外指示灯
6	充电盒物理键

开机 / 关机

当您从充电盒取出耳机时，耳机会自动开机。

当您把耳机放回充电盒并关盖，耳机会自动开始充电，满电后耳机自动关机。

蓝牙配对

使用双耳机配对

1. 从充电盒中取出两个耳机，双耳自动开机互连，耳机进入配对模式。
2. 在设备上打开蓝牙功能菜单，选择：HIFIMAN SVANAR WIRELESS 配对并连接。当完成配对时，您会听到“Connected”，您即可开启HIFIMAN带来的移动音乐享受。

注意：您有3分钟连接耳机和您的设备，否则耳机将退出配对模式并自动关机。



使用左耳机配对

如欲单独使用左耳机，只需将左耳机从充电盒中取出，耳机将自动切换为左耳模式。如欲恢复双耳模式，请将右耳机从充电盒中取出，会自动配对连接。

使用右耳机配对

如欲单独使用右耳机，只需将右耳机从充电盒中取出，耳机将自动切换为右耳模式。如欲恢复双耳模式，请将左耳机从充电盒中取出，会自动配对连接。

强制重连

仅双耳佩戴时，同时长按双耳3秒，可以强制取消最后一次已连接设备，取消已连接后，耳机进入配对模式并伴有语音提示“pairing”。

强制重新配对

耳机放入充电盒内，开盖状态下长按充电盒物理键3s，充电盒内灯红绿闪烁，进入强制配对模式。手机搜索耳机，进入配对，配对成功后，充电盒内灯绿灯长闪一下（1s）熄灭。

清除配对记录，恢复出厂设置

耳机放置于充电盒内，打开充电盒，长按充电盒物理键10秒。当复位清除完成后，充电盒内灯绿灯闪烁。

通话

来电接听 来电时, 双击右耳/左耳 即可接听电话

挂断电话 通话中, 双击右耳/左耳 即可挂断电话

拒接来电 来电时, 长按右耳/左耳3秒即可拒接来电

唤醒语音助手 长按右耳3秒 (注: 设备需要支持语音助手功能)

音乐

使用您的音乐播放器播放音乐时操作如下:

播放/暂停

耳机处于播放音乐状态时, 单击右耳/左耳可以实现歌曲暂停, 重复操作可恢复播放。

上一曲

耳机处于播放音乐状态时, 双击右耳/左耳。

下一曲

耳机处于播放音乐状态时, 三击右耳/左耳。



* 在电磁环境复杂时, LDAC和L2HC高分辨率蓝牙连接格式可能会因为带宽冗余不足原因卡顿断联, 请手动在设置中把蓝牙格式设置为AAC或者SBC。

降噪模式/HIFI模式/通透模式

仅双耳佩戴时

耳机开机的初始状态为High Fidelity

长按左耳3秒, 切换为降噪模式, 伴有语音提示“ANC ON”

再按左耳3秒, 切换为通透模式, 伴有语音提示“Transparency”

再按左耳3秒, 切换为HIFI模式, 伴有语音提示“High Fidelity”

注意: 单耳使用时保持当前所在模式不变*, 且不支持切换

降噪模式/HIFI模式/通透模式

*如处于降噪模式, 暂时关闭mic收音

重新恢复双耳佩戴, 双耳自动配对连接, 恢复模式切换功能。

为耳机充电

耳机低电量提示

当耳机低电量 (低于10%) 时,
每隔2分钟您将听到一次“Low Battery please charge.”提示音。

将耳机放入充电盒内开始充电。当检测到充电状态,
耳机不可被手机发现, 耳机充满电后自动关机

耳机电量指示灯 (充电盒内灯)

满电时	绿灯亮10秒
未满电时	黄灯亮10秒
当充电盒的电量过低, 无法为耳机充电时	红灯闪亮10秒

打开盖时, 盒内没有耳机, 内灯不亮。

为充电盒充电

充电线插入充电器接口为充电盒和耳机充电。

充电时充电盒外灯持续工作, 指示充电仓电量

充电盒电量指示灯 (充电盒外灯)

电量 > 80%	绿灯
电量 20-80%	黄灯
电量 < 20%	红灯
电量 = 100%	熄灭

产品参数

耳机参数

耳机尺寸	32.2x20.4x29.1mm
单机重量	8.0克
耳机充电时间	约2小时
工作电压	3.1-4.2V
耳机输入参数	5 V $\rightarrow$ 85mA MAX
播放时间	约4.5H(HIFI 模式) 约7H(降噪模式) 约8H(通透模式)
ANC最大降噪深度	35dB
频响范围	10Hz-35kHz
内置放大器输出	45mW
蓝牙版本	Bluetooth 6.0
蓝牙协议	A2DP1.3.2/AVRCP1.6.2/HFP1.7.2
音频解码	AAC, SBC, LDAC, L2HC
传输功率	Class1(0-20dbm)
传输频率	2.402-2.480GHz
通信距离	10m

充电盒参数

尺寸	72x42x50mm
重量	83.7克
充电口	USB Type-C
充电座(充满电状态)可对耳机提供充电次数	约3次
充电座充电时间	2-2.5小时
充电盒输入参数	5V $\rightarrow$ 500 mA MAX

HIFIMAN保修条款

HIFIMAN提供自购买之日起18个月的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信, 您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现有故障缺陷, HIFIMAN将承诺, 修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏, 包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题, 请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要,我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意:请勿以任何方式拆卸或修改产品, 这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件, 如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途,包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示显示有效日期的收据或购买证明。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

保修说明

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400-003-8566。也可以将情况发送电子邮箱至service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服
官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创
产业园C1幢2楼(播放器、耳放类)

广东省东莞市石碣镇四甲第二工业区四兴街7号HIFIMAN电声
维修服务(耳机、耳塞类)



Innovating the Art of Listening



官方微信服务号
hifiman8566



weibo.com/chinahifiman