



官方微信服务号
hifiman8566

HIFIMAN



HIFISTYLE Smart Forwarding & Streaming
智能流媒体协议

HYMALAYA PRO LGA

 Custom made hardware
音频定制主板硬件

HM2000 音乐系统


快速应用指南

欢迎选购HM2000



它是一台搭载了深度定制音频框架“HIFISTYLE”的移动流媒体音乐播放器。

HIFIMAN自主知识产权HIFISTYLE协议

—— 重写安卓音频处理架构，实现WIFI高清无损音频点对点直连

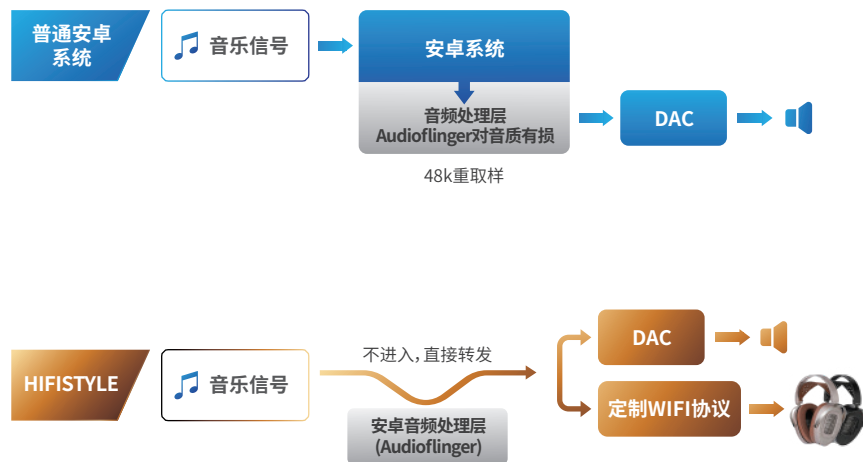


耳机放大和滤波

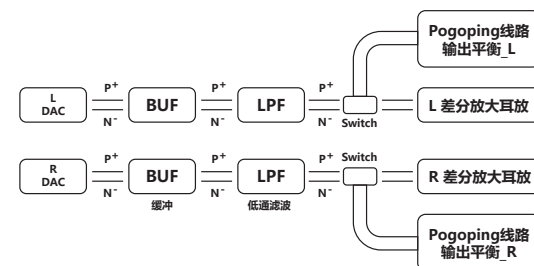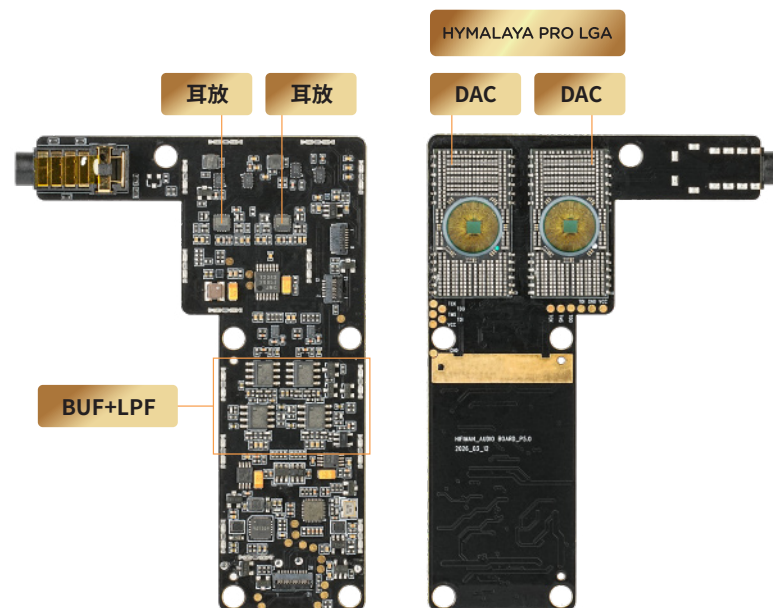


PCB镀金八层板 数字音频部分由HIFIMAN团队深度定制



HIFI精神:主板和电源的优化

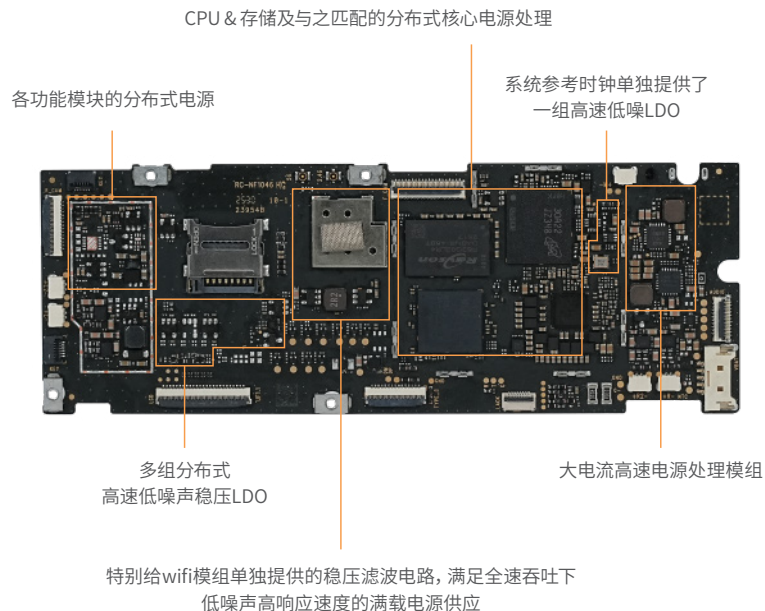

各个按键的功能指示

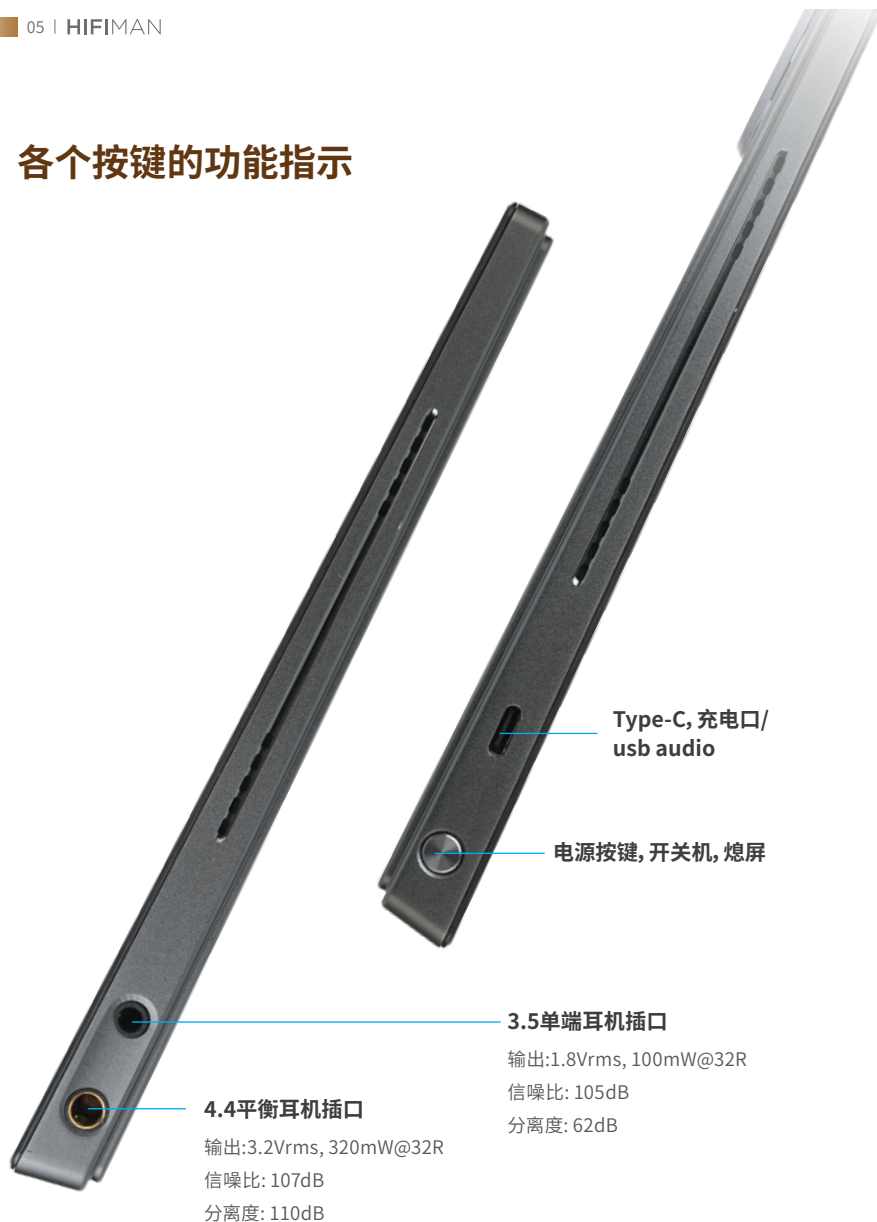

数字输出:


S/PDIF COAX: 192KHz (数字输出为固定的192KHz, 需要注意后端设备是否支持192KHz数字信号输入。)

耳机输出:

频率响应: 20-20KHz, $\pm 0.1\text{dB}$ @1KHz
THD+ N: 0.005%, -3dBFS@1KHz
信噪比: -110dB, 0dBFS@1KHz

声道分离度: -120dB, 0dBFS@1KHz
平衡输出: 3000mW@32欧姆; 660mW@300欧姆;
单端输出: 2000mW@32欧姆; 400mW@300欧姆;
净重: 3.9Kg
尺寸: 300*255*50mm, 不含凸起部分

pin针的功能指示

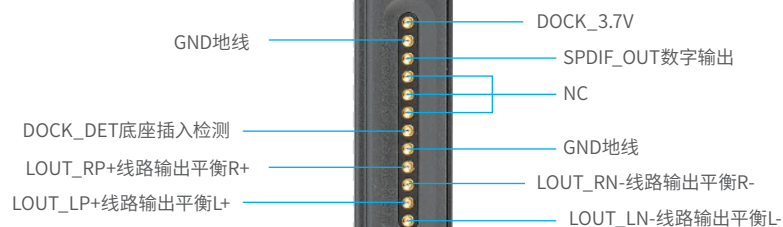

DOCK线路输出(平衡)

输出: 4.2Vrms
失真: 0.0025%
信噪比: 118dB
分离度: 130dB

HIFISTYLE的使用方法

一、连接热点方式:

1. 打开平板热点, 热点默认名称: HM2000, 密码: 12345678。
2. 将wifi耳机连接这个热点, 连接后打开热点设置页面, 可看到提示已连接1台设备, 代表已经成功连接。
3. 打开“设置--音频输出切换”, 进入后可以看到已发现的耳机的信息, 点击连接即可; 也可以在平板屏幕右上角轻触下划, 在下拉页面的“HIFISTYLE”快捷进入此页面。
4. 打开音乐播放软件, 不需要选择投放设备等操作, 播放在线/本地音乐即可使用, HIFISTYLE可以通过wifi推送任何平板的音频信息。

二、局域网配网方式:

1. 将平板及wifi耳机连接至同一网络;
2. 打开“设置--音频输出切换”, 进入后可以看到已发现的耳机的信息, 点击连接即可; 也可以在平板屏幕右上角轻触下划, 在下拉页面的“HIFISTYLE”快捷进入此页面;
3. 打开音乐播放软件, 不需要选择投放设备等操作, 播放在线/本地音乐即可使用, HIFISTYLE可以通过wifi推送任何平板的音频信息;



参数

CPU: MTK mt8781

内存: 8G

闪存: 512G

最大续航时间: 约26.6小时

播放视频续航时间: 约4.3小时

充电时间(5V/2A): 约4.2小时

外观尺寸: 256.2 x 167.7 x 14mm

重量: 596g

HIFIMAN 保修条款

HIFIMAN提供自购买之日起18个月的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信, 您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷, HIFIMAN将承诺, 修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏, 包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题, 请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要, 我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意: 请勿以任何方式拆卸或修改产品, 这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件, 如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途, 包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。

如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400-003-8566, 也可以将情况发送至电子邮箱 service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼(播放器、耳放类)
广东省东莞市石碣镇金滩三街1号202室HIFIMAN电声维修服务(耳机、耳塞类)



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN企业微信



weibo.com/chinahifiman